

Berechtigungen


Alle Berechtigungen

```
<security>
  <all-permissions />
</security>
```

Java EE Client Rechte

```
<security>
  <j2ee-application-client-permissions />
</security>
```

JNLP Descriptor (schematisch)

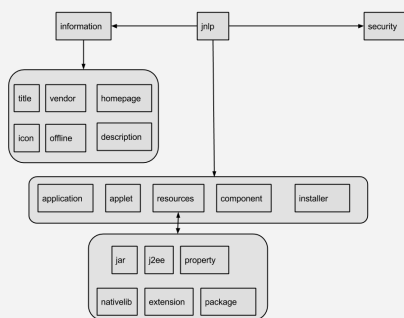

JNLP API

BasicService	Wie beim AppletContext - bietet Infos zum Server und zur Laufzeitumgebung
DownloadService	Kommunikation aus der Anwendung zum JNLP Client um den Status von Ressourcen etc. zu erfragen.
FileOpenService	<i>optional</i> Import von Dateien aus dem lokalen Dateisystem.
FileSaveService	<i>optional</i> Schreiben von Daten in das lokale Dateisystem
ClipboardService	<i>optional</i> Zugriff auf die lokale Zwischenablage.
PrintService	<i>optional</i> Druck von Daten
PersistenceService	<i>optional</i> Status der Anwendung persistent ablegen.
ExtensionInstallerService	Nutzung für Installationserweiterungen die mit JNLP kommunizieren.

Beispielnutzung des BasicService

```
javax.jnlp.BasicService bs=(BasicService) javax.jnlp.ServiceManager.lookup("javax.jnlp.BasicService");
```



By **Huluvu424242**
(FunThomas424242)

cheatography.com/funthomas424242/

github.com/Huluvu424242

Published 13th December, 2014.

Last updated 11th May, 2016.

Page 1 of 1.

Sponsored by **ApolloPad.com**

Everyone has a novel in them. Finish

Yours!

<https://apollopad.com>