

HTML structure

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Exemple</title>
    <meta http-equiv="Content-Type"
    content="text/html; charset=utf-8">
  </head>

  <body>
  </body>
</html>
```

Formulaires

<code><form> </form></code>	Déclare un formulaire	name, action, method (GET, POST), enctype
<code><fieldset></fieldset></code>	Regroupement	
<code><legend></legend></code>	nom dans un fieldset	
<code><label></label></code>	Donne un label à un element de formulaire	for="id"
<code><input /></code>	type (text, password, checkbox, radio, submit, image, reset, file), placeholder, name, value	
<code><table></table></code>	rows, cols	
<code><select></select></code>	contient des option	name, size, multiple="multiple", code

Base du html

<code><p> </p></code>	
<code><h1> </h1></code>	jusqu'à 6
<code>
 </br></code>	saut de ligne
<code><hr> </hr></code>	horizontal rule
Elements inline HTML5	em, strong, cite, code, samp, kbd, var, dfn, abbr
<code> </code>	Contient des
<code> </code>	Contient des
<code><dl> </dl></code>	Contient des <dt> et des <dd>
<code></code>	width, height
<code>texte</code>	

propriétés css

font-size	
font-style	
font-family	
font-weight	
line-height	
text-align	
text-transform	
height	
width	
display	block, inline, inline-block
float	left, right
margin	
padding	
border	2px solid black
position	absolute, fixed, relative
top; left; right; bottom	décalage
z-index	profondeur

<http://www.w3schools.com/cssref/>



By [lheau](#)
cheatography.com/lheau/

Published 11th April, 2017.
Last updated 11th April, 2017.
Page 1 of 2.

Sponsored by [CrosswordCheats.com](#)
Learn to solve cryptic crosswords!
<http://crosswordcheats.com>

Commentaires

HTML	<code><!-- ceci est un commentaire --></code>
CSS	<code>/* commentaire */</code>


Tableau

<code><table></table></code>	Englobe le tableau
<code><caption></caption></code>	titre du tableau
<code><thead></thead></code>	entete
<code><tfoot></tfoot></code>	pied
<code><tbody></tbody></code>	corps
<code><tr></tr></code>	row
<code><td></td></code>	cellule (att rowspan, colspan pour fusionner cellules)
<code><th></th></code>	cellule important

selecteurs

*	universel
#	id
.	classe
p h2	descendant (h2 dans un p)
p > h2	enfant (h2 directement dans p)
p + h2	adjacent (h2 directement après p)
a:visited	pseudo-classe lien visité
pseudo-classe:	:first-letter ; :before ; :after

Structure html5

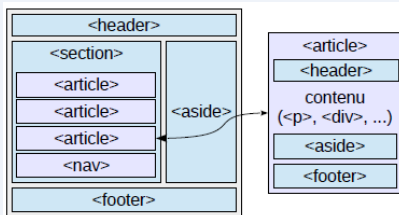

Inclure du css

inline	<code><p style="color: red"></p></code>
interne	<code><style type="text/css"></style></code>
externe	<code><link href="fichier.css" rel="stylesheet" type="text/css"/></code>

Base css

```

selecteur {
  prop1: valeur;
  prop2: valeur;
}
  
```

