


margin border padding

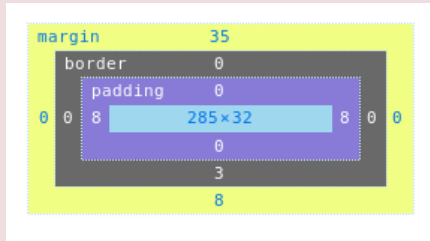

La propriété CSS box-sizing permet de spécifier si la valeur de width ou de height inclut la marge intérieure et la taille de la bordure.

Exemple de syntaxe CSS box-sizing :

```

box-sizing : border-box;
box-sizing : padding-box;
box-sizing : content-box;
box-sizing : inherit /* hérite le comportement de son parent. */
    
```

Priorité de prise en compte

```

<p> balises : p { }
<p class="class1"> classes : .class1 { }
<p id="id-unique" > id unique : #id { }
<p style=" " > inline style, non sélectionnable en css
    
```

Lorsqu'il y a plusieurs règles complexes peuvent s'appliquer, l'algorithme essaie de déterminer la règle la plus précise.

font-family

```

font-family: 'HelveticaNeueLTStd-Roman', -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", "Roboto", "Oxygen", "Ubuntu", "Cantarell", "Fira Sans", "Droid Sans", "Helvetica Neue", sans-serif;
    
```

Cette longue liste permet d'utiliser une fonte système selon l'OS (mac, windows, linux, ios, android...) ou défaut sans-serif.

transitions

```

selecteur {
  transition:
    <transition-property>
    <transition-duration>
    <transition-timing-function>
    <transition-delay>;
}


selecteur {
  transition: width 2s ease, height 3s linear;
}
    
```

transitions (cont)

```

}
    
```


transition-timing-function

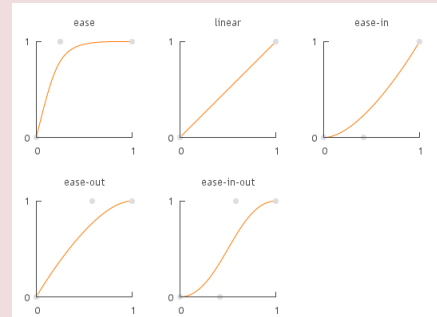

<https://www.alsacreation.com/tuto/lire/876-transitions-css3-transition-timing-function.html>

- ease : Rapide sur le début et ralenti sur la fin.
- linear : La vitesse est constante sur toute la durée de l'animation.
- ease-in : Lent sur le début et accélère de plus en plus vers la fin.
- ease-out : Rapide sur le début et décélère sur la fin.
- ease-in-out : Le départ et la fin sont lents.

cursor: value;

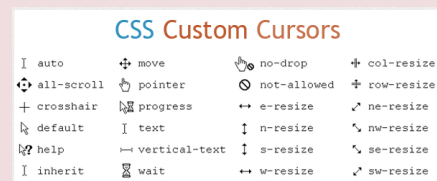

source : www.webcodegeeks.com/css/css-cursor-pointer-example/

Constantes en CSS ?

```

:root {
  --orange-for-orange: #FF7900;
}

#div1 {
  background-color: var(--orange-for-orange);
}

#div2 {
  background-color: var(--orange-for-orange);
}
    
```

var(custom-property-name, value)
 custom-property-name Required and must start with two dashes
 value Optional. The fallback value (used if the custom property is invalid)

https://www.w3schools.com/cssref/func_var.asp

